Interruttori Spine Dimmer

Interruttore rompifilo unipolare
Tensione nominale: 250V - **Carico resistivo:** 2A
Carico induttivo: 1A - **Carico lampada:** 1A
Morsetti: a vite
Utilizzo: per cavi piatti H03VVH2-F 2x0.75 mm²
e tondi H03VV-F 2x0.75 mm² e H03VV-F 3x0.75 mm²

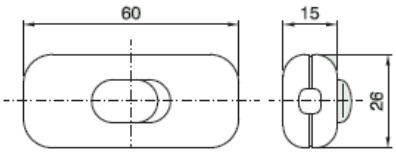

Cod. II1935A trasparente
Cod. II1935B bianco
Cod. II1935N nero
Cod. II1935O oro

Cod. II1935TA trasparente con terra
Cod. II1935TB bianco con terra
Cod. II1935TN nero con terra
Cod. II1935TO oro con terra

Approvazione:

Interruttore unip. a pedale con morsetto di terra
Tensione nominale: 250V
Carico resistivo: 2A
Carico lampada: 1A
Morsetti: a vite
Serracavo: con piastrina. Fissaggio del cavo con due viti.
Utilizzo: per cavi tondi H03VV-F 3x0.75 mm²

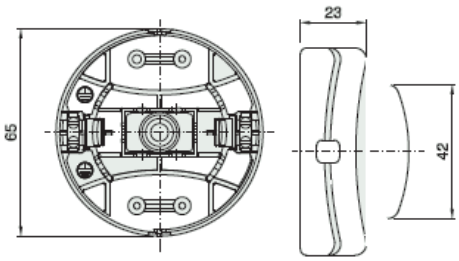

Cod. II1350A trasparente
Cod. II1350B bianco
Cod. II1350N nero
Cod. II1350O oro

Approvazione:

Interruttore rompifilo unipolare
1[16]A 250V T 55 UR: 2A 125V T85

Cod. ED478 BIANCO
Cod. ED478 NERO
Cod. ED478 ORO

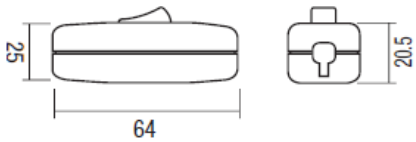

Approvazione:

Interruttore unip. a pedale con morsetto di terra
2[32]A 250V / UR: 2A 125V T65

Cod. II1918B bianco
Cod. II1918N nero
Cod. II1918O oro

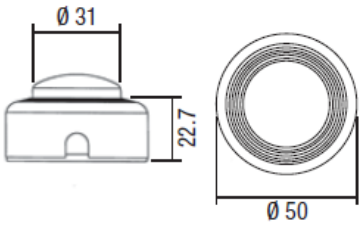

Approvazione:

Interruttore unip. a pedale con morsetto di terra
2A 250V / UR: 3A 125V

Cod. II317A trasparente
Cod. II317B bianco
Cod. II317N nero

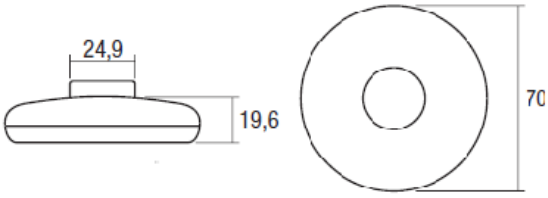

Approvazione:

Varialuce per lampade ad incandescenza (da 10W a 150W) con led di segnalazione presenza rete e d'individuazione al buio
Tensione nominale: 230V
Utilizzo: per cavi piatti H03VVH2-F 2x0.75 mm² e tondi H03VV-F 2x0.75 mm²

Cod. II1002A trasparente
Cod. II1002B bianco
Cod. II1002N nero
Cod. II1002O oro

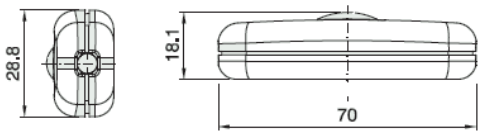

Approvazione:

Varialuce per lampade ad incandescenza (da 40W a 160W) con led di segnalazione presenza rete e d'individuazione al buio
Tensione nominale: 230V
Utilizzo: per cavi piatti H03VVH2-F 2x0.75 mm² e tondi H03VV-F 2x0.75 mm²

Cod. II101A trasparente
Cod. II101N nero

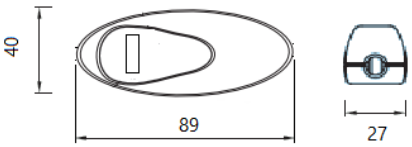

Approvazione:

Varialuce per lampade ad incandescenza (da 40W a 160W)
Tensione nominale: 230V
Utilizzo: per cavi piatti H03VVH2-F 2x0.75 mm² e tondi H03VV-F 2x0.75 mm²

Cod. II1947A trasparente
Cod. II1947B bianco
Cod. II1947N nero

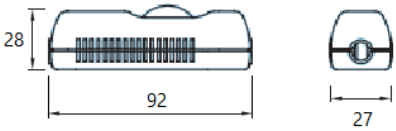

Approvazione:

Varialuce da tavolo o pavimento per lampade a incandescenza (da 100W a 500W) con led di segnalazione presenza rete e d'individuazione al buio
Tensione nominale: 230V
Per apparecchi di illuminazione in classe II

Cod. IICROSSFA trasparente
Cod. IICROSSFN nero



Approvazione:

Varialuce da pavimento per lampade a incandescenza (da 100W a 500W) con led di segnalazione presenza rete e d'individuazione al buio
Tensione nominale: 230V
Per apparecchi di illuminazione in classe II

Cod. II5000A trasparente
Cod. II5000N nero

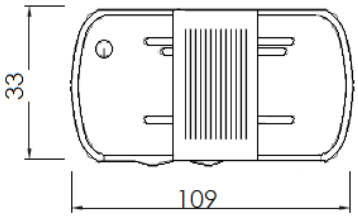

Approvazione:

Varialuce da pavimento per lampade a incandescenza (da 60W a 500W) con led di segnalazione presenza rete e d'individuazione al buio
Tensione nominale: 230V
Per apparecchi di illuminazione in classe I e II

Cod. II1955A trasparente
Cod. II1955B bianco
Cod. II1955N nero
Cod. II1955O oro



Approvazione:

Varialuce da pavimento per lampade a incandescenza (da 100W a 500W)
Tensione nominale: 230V
Per apparecchi di illuminazione in classe II

Dimensioni: Ø94x37

Cod. II1949A trasparente
Cod. II1949N nero
Cod. II1950N nero (provvisto di 2 uscite separate: una interrotta ed una regolata)
Cod. II1944N nero VERSIONE 110V

Approvazione:

Interruttore a pulsante unipolare
Tensione nominale: 250V
Carico resistivo: 2A
Carico induttivo: 1A
Carico lampada: 1A
Morsetti: a vite

Cod. II0953B bianco
Cod. II0953N nero

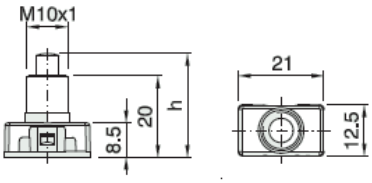

Cod. II0955B ghiera bianca
Cod. II0958N ghiera nera





Approvazione:

Interruttore a bilancere da incasso
Tensione nominale: 250V
Carico resistivo: 2A
Carico induttivo: 1A
Carico lampada: 1A
Temperatura nominale: T125
Morsetti: a vite

Cod. II320N nero

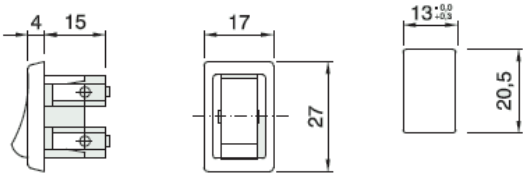



Approvazione:

Interruttore a tirette
Tensione nominale: 250V
Carico resistivo: 2A
Carico induttivo: 1A
Carico lampada: 1A
Morsetti: a vite

Cod. II0954N nero

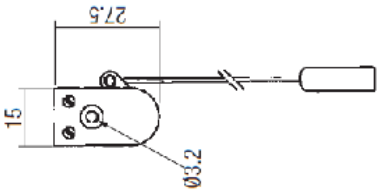

Approvazione:

Spina smontabile per cavi tondi H03VV-F 3x0.75mm², H05VV-F 3x1mm²
Tensione nominale: 250V
Carico nominale: 10A

Cod. II808A trasparente
Cod. II808B bianco
Cod. II808N nero
Cod. II808O oro



Approvazione:

Spina smontabile per cavi tondi H03VV-F 2x0.75 mm², H05VV-F 2x1 mm² e cavi piatti H03VVH2-F 2x0.75 mm²
Tensione nominale: 250V
Carico nominale: 10A

Cod. II806A trasparente
Cod. II806B bianco
Cod. II806N nero
Cod. II806O oro



Approvazione:

Spina smontabile per cavi tondi H03VV-F 2x0.75 mm², H05VV-F 2x1 mm² e cavi piatti H03VVH2-F 2x0.75 mm²
Tensione nominale: 250V
Carico nominale: 10A

Cod. SP100B bianco
Cod. SP100N nero

Spina smontabile inglese (**GA**) 3A, 250V
2x0.75 mm², H05VV-F 2x1 mm² e cavi piatti H03VVH2-F 2x0.75 mm²
per cavi tondi H03VV-F 2x0.75 mm²
3x0.75 mm² e cavi piatti H03VVH2-F 2x0.75 mm²

Cod. E136A trasparente
Cod. E136B bianco
Cod. E136N nero

Spina smontabile Svizzera 2P+T
per cavi tondi H03VV-F 3x0.75mm², H05VV-F 3x1mm²
Tensione nominale: 250V
Carico nominale: 10A

Cod. E137B bianco
Cod. E137N nero

Spina diritta HI-PR0 franco/ tedesca 2P+T 16A IP44

Cod. 80052